


CLIM'UP Serisi: 09 - 12 - 18 - 24



DE DIETRICH CLIM'UP





DUVAR TIPI — SPLIT — KLİMA

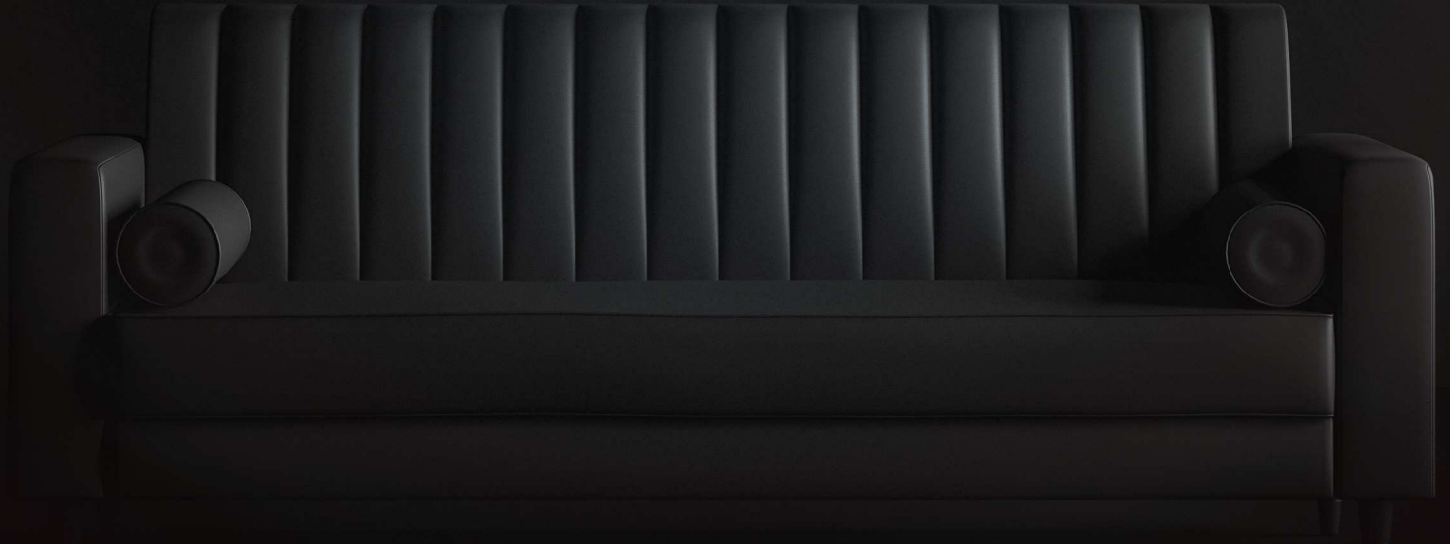

De Dietrich 

www.dedietrich.com.tr

BDR THERMEA GROUP

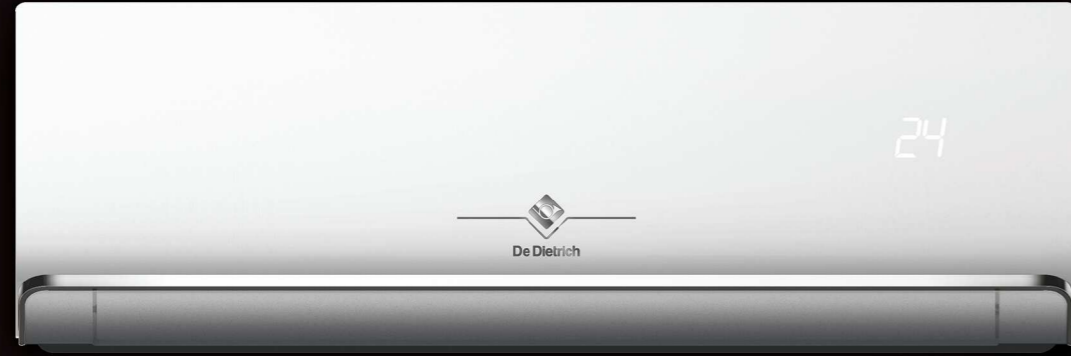

- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada "A++", Isıtmada "A+" (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Çevreye Duyarlı ve Yüksek Verimli R32 Gazı
- Gizli LED Ekran
- Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı
- 0,3 W ile Bekleme Modunda Düşük Enerji Tüketimi
- iClean Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Otomatik Temizleme İmkanı
- Sessiz Çalışma Sunan Silence Mod Teknolojisi
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- ECO Mod Özelliğiyle Enerji Tasarrufu
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği


- "i Feel Teknolojisi" ile Bulduğunuz Yerde Hissetmek İstedığınız Sıcaklığı Sağlama
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Timer (Programlanabilir) Özelliği
- Bir Dokunuşla Konforunuzu Artıran Turbo Mod ve Favori Kullanım Tuşları
- Uyku Modu
- Opsiyonel Wi-Fi Özelliği
- Auto Restart
- Defrost (Buz Çözme) Özelliği
- Üst Düzey Isıtma Performansı
- Yeni Nesil Inverter
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

Teknik Veri Tablosu

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA			
	Clim'Up 09	Clim'Up 12	Clim'Up 18	Clim'Up 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.041	11.942	18.083	22.860
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.212 (2.047-12.965)	11.942(2.729-13.959)	18.083(4.435-20.130)	24.907(6.141-25.248)
Soğutma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,80 (0,10-1,60)	1,18(0,10-1,60)	1,58(0,29-2,10)	2,20(0,23-2,76)
SEER (W/W)	6,2	6,1	7	6,5
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,80 (0,60-5,00)	5,60(0,60-6,70)	7,50(0,90-7,70)	10,00(1,60-12,80)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9.212	11.942	15.012	19.448
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	10.236 (2.729-14.330)	12.965(3.412-14.330)	19.107(4.435-20.472)	24.907(6.141-27.296)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,85 (0,30-1,60)	1,10(0,30-1,60)	1,55(0,25-1,80)	2,20(0,23-2,53)
SCOP (W/W)	4	4	4,1	4
Isıtma Çalışma Akımı (A)	4,10 (0,60-5,00)	4,90(0,60-6,40)	7,00(1,40-8,80)	9,50(1,90-11,50)
Hava Debisi (m³/h)	600	600	850	1.300
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	1	1	1,6	2,5
İç Ünite Ses Gücü (dB)	54	53	57	63
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	61	62	62	66
Soğutucu Akışkan	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	560	560	1.030	1.300
İç Ünite Boyutları (mm)	788*292*198	788*292*198	940*316*224	1121*329*231
Dış Ünite Boyutları (mm)	705*279*530	705*279*530	785*300*555	900*700*350
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8,5	8,5	11,5	14
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	22,5	22,5	28	39
Bakır Boru Ölçüleri (inc)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	15	15	25	25
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²

ÇOK ŞEY İSTEYENLERE

Yüksek Performans • Üstün Kalite • Son Teknoloji • Zarif Tasarım

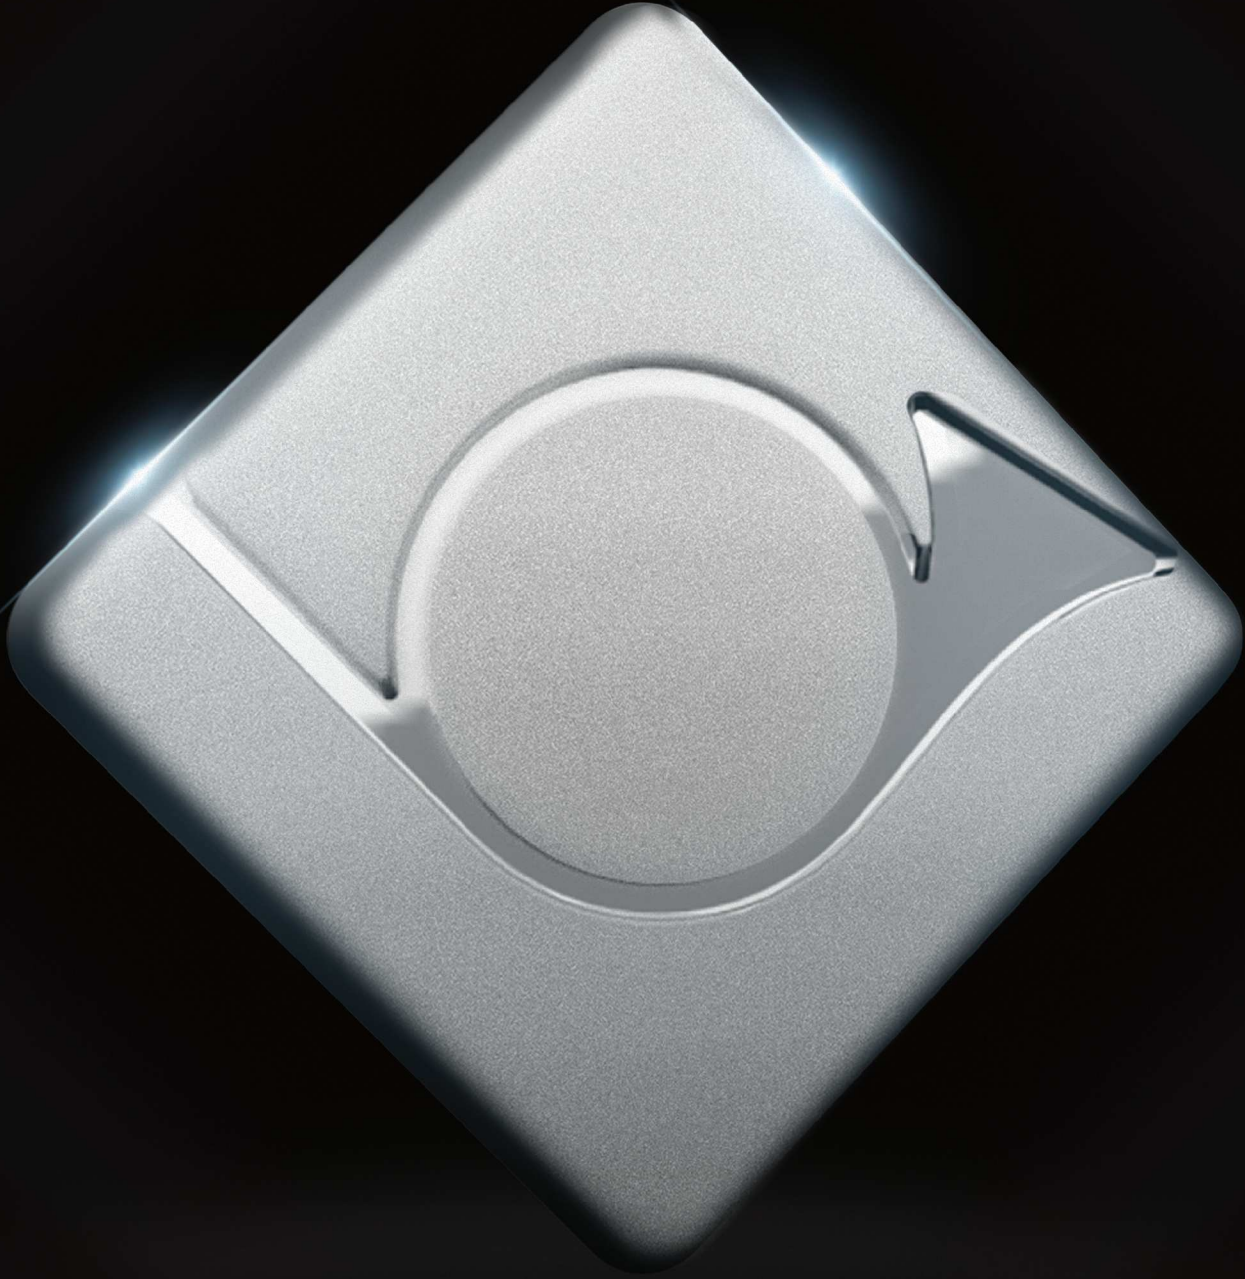

De Dietrich 

BDR THERMEA GROUP

7/24

ulaşabileceğiniz
çağrı merkezi
numaramız:

0850 755 02 35

De Dietrich Türkiye

Orta Mahalle, Akdeniz Sokak,
No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel: +90 216 581 65 65
info@dedietrich.com.tr
www.dedietrich.com.tr